
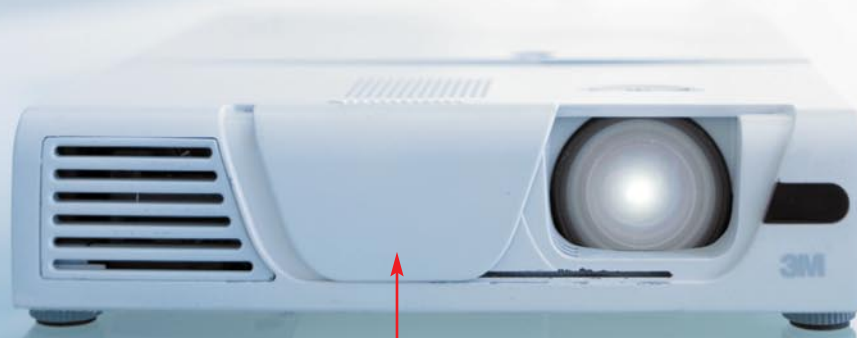



# 3M™ PX3

## Der ultraportable DLP-Projektor

nur 35mm hoch



900g leicht



Mit diesem DLP-Projektor werden neue Maßstäbe gesetzt: Mit seinem unglaublich kleinen Gehäuse von **nur 3,5 cm Höhe** ist dieser **federleichte Projektor mit nur 900g Gewicht** einer der portabelsten seiner Klasse. 1000 ANSI Lumen, horizontale und vertikale Keystone Korrektur, Optischer Fokus, digitaler Zoom, Pin-code-Diebstahlsicherung und eine Fernbedienung im **Scheckkarten-Format** sind nur einige der technischen Highlights dieses außergewöhnlichen Projektors.

### TECHNISCHE DATEN

- 1000 ANSI Lumen
- XGA (1024 x 768)
- 0,9 kg
- Sehr leise (nur 32dB im Flüstermodus)
- Kontrastverhältnis 2000:1
- HDTV-fähig
- Horizontale und vertikale Keystone Korrektur
- 2000 Stunden Lampenlebensdauer



# 3M™ PX3 - der Ultraportable



## PROJEKTIONS DATEN

- Lichtleistung:  
1000 ANSI Lumen
- Technologie: 0,7" DLP
- Auflösung (Standard): XGA (1024x768 Pixel)
- Auflösung (maximal): UXGA (1600x1280 Pixel)
- Bildformat: 4:3 (Standard), 16:9
- 16,7 Mio. Farben
- Bilddiagonale: von 0,66 m - 5,08 m
- Zoom und Fokussierung: manuell
- Zoom-Objektiv: 1,2 : 1
- Objektiv: F 2,6-2,9 (f=27,5-33 mm)
- Kontrastverhältnis: 2000:1
- Lampe: 120W HPC
- Lampenlebensdauer 2000 Stunden

## ELEKTRONIK

- Video-Kompatibilität: NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PAL), YPbPr (480p, 1080i, 720p)
- Keystone Korrektur: vertikal bis + 30°, horizontal bis + 10°
- Eingebaute Lautsprecher: 1 x 0,5W
- Geräuschpegel: 34dB normal, 32dB im Flüstermodus
- Präsentations-Tools: Auto off, digitale 4-fach Vergrößerung, Ausblenden, Bild-im-Bild, Maus-Emulation (optional)
- H Sync: 15-85 kHz
- V Sync: 50-120 Hz
- Stromverbrauch: 240W
- Stromversorgung: 100-240V AC, 50/60 Hz
- Betriebstemperatur: 0°C - 35°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C

## ABMESSUNGEN

- Abmessungen (B x H x T):  
180 x 45 x 141 mm
- Gewicht: 0,9 kg

## GEWÄHRLEISTUNG

- 3 Jahre

## COMPUTER-ANSCHLÜSSE

- 1 x DVI-I (digital, analog)
- 1 x 2,5 mm Klinke Stereo

## VIDEO-ANSCHLÜSSE

- 1 x Cinch (FBAS)
- 1 x 4P Mini-DIN (S-Video)
- 1 x Komponente (über DVI-I)
- 1 x Klinke Stereo

## LIEFERUMFANG

- Netzkabel (1,8m)
- DVI zu VGA Adapter (190mm)
- VGA Kabel (2m)
- Composite Video Kabel (1,5m)
- S-Video Kabel (1,5m)
- Audio Kabel (2m)
- IR Fernbedienung
- Batterien
- Objektivklappe
- 2 x Softtaschen für Projektor und Kabel

## ZUBEHÖR

- Ersatzlampe
- Deckenmontage-Set, GyroLock Style
- Transportkoffer



**3M Deutschland GmbH**  
**Visual Produkte**  
Carl-Schurz-Strasse 1  
41453 Neuss  
Tel.: 0049 / (0) 180 - 3 66 33 66  
Fax: 0049 / (0) 21 31 - 14 36 21  
<http://www.3M.com/de/visuals>

**3M Österreich GmbH**  
**Visual Produkte**  
Brunner Feldstrasse 63  
2380 Perchtoldsdorf  
Tel.: 0043 / (0) 1 / 86 686 346  
Fax: 0043 / (0) 1 / 86 686 460  
<http://www.3M.com/at>

**3M (Schweiz) AG**  
**Visual Produkte**  
Eggstrasse 93  
CH-8803 Rüschlikon  
Tel.: 0041 / (0) 1 / 724 90 90  
Fax: 0041 / (0) 1 / 724 94 50  
<http://www.3M.com/ch>

