

EIKI EIP-5000 / EIP-5000L

EIKI
PROFI
LINE



Lichtstark und funktionsreich
Präsentieren

leicht gemacht!



EIKI[®]
AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS


...UND IHRE PRÄSENTATION KOMMT GLÄNZEND AN.

5.200 LUMEN



DLP™-Technologie für den Profi-Bereich.

- DLP™-Projektoren mit 5.200 Lumen Lichtleistung
- Bis zu 20.000 Stunden Betriebszeit – die idealen Partner für den Einsatz im Dauerbetrieb*
- Vertikale und horizontale Lensshift-Funktion
- 3D-Keystone-Korrektur
- Video-Wall-Projektionen ohne Splitrechner (2 - 64 Splitbilder möglich)
- RS232-Schnittstelle
- Interner Webbrowser zur Steuerung und Fernwartung mit jedem PC, der über einen regulären Webbrowser verfügt

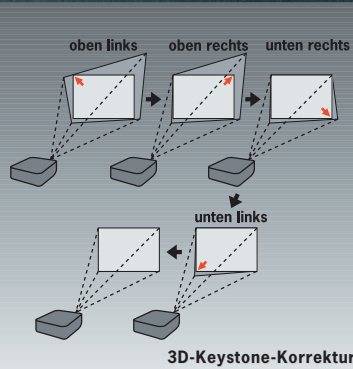

- LAN-Anbindung zum Anschluss an ein Ethernet- bzw. TCP/IP-Netzwerk
- Intelligentes 2-Lampensystem
- 6 verschiedene Wechselobjektive (optional erhältlich)
- Kundenlogofunktion
- Integriertes CV-IC II Videoprocessorsystem garantiert brillante Projektionsergebnisse
- QuickGO-Funktion

EIKI-Objektive EIP-5000 / EIP-5000L

Bezeichnung	Typ	Brennweite	rel. Öffnung	Projektionsverhältnis	Lensshift	Zoom / Fokus	Gewicht
AH-45201	Weitwinkel	f= 11,6 mm	2,5	0,82 : 1	2,1 : 1 - 1 : 1	elektrisch	2,7 kg
AH-45301	Weitwinkel-Zoom	f= 21,2 - 25,8 mm	2,4 - 2,5	1,49 - 1,81 : 1	10 : 0 - 1 : 1	elektrisch	2,2 kg
AH-45401	Standard-Zoom	f= 25,6 - 31,3 mm	1,8 - 2,0	1,80 - 2,20 : 1	10 : 0 - 1 : 1	elektrisch	1,1 kg
AH-45501	Tele-Zoom	f= 31,9 - 42,5 mm	2,4 - 2,5	2,24 - 2,99 : 1	10 : 0 - 1 : 1	elektrisch	1,8 kg
AH-45601	Tele-Zoom	f= 40,8 - 62,8 mm	2,4 - 2,5	2,87 - 4,42 : 1	10 : 0 - 1 : 1	elektrisch	1,8 kg
AH-45701	Tele-Zoom	f= 62,1 - 97,8 mm	2,4 - 2,5	4,37 - 6,88 : 1	10 : 0 - 1 : 1	elektrisch	1,8 kg

* Pro Tag wird eine 1-stündige Pause, sowie auf Dauer die Einhaltung regelmäßiger Wartungsintervalle und wöchentlicher Reinigungen empfohlen.

www.eiki.de




Studio für audiovisuelle Präsentationslösungen

Inhaber: Jörg Eberle · Siebengebirgsblick 5 · 53343 Wachtberg

Tel.: 0228 - 31 10 55 · Fax: 0228 - 31 78 61

info@eberle-av.de · www.eberle-av.de

Ihr EIKI Fachhändler

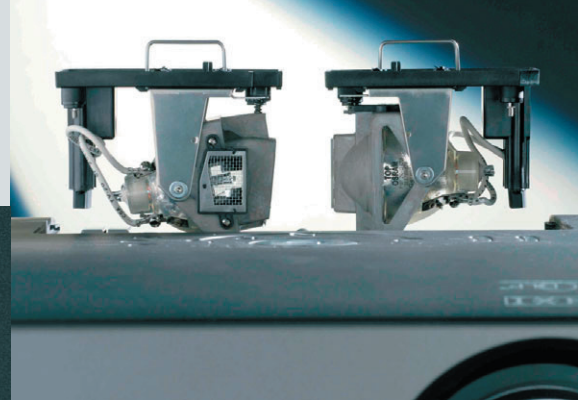

Modell

EIP-5000 / EIP-5000L

Projektortyp	DLP™ (1) -Video- / Datenprojektoren
Technologie	0,7" DMD-Chip DDP 2000 (DDR) DLP™-Technologie
Auflösung	XGA (1.024 x 768)
Lichtleistung	5.200 Lumen
Kontrastverhältnis	1.200 : 1
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	85%
Projektionslampe	260 Watt UHP (230 Watt im ECO-Mode)
Objektiv (EIP-5000)	f= 25,6 - 31,3 mm; F= 1,8 - 2,0 Verhältnis: 1,80 - 2,20 : 1
Bilddiagonale	1,02 - 12,7 m
Lensshift	0 - 50% vertikal, ± 15% R/L (objektivabhängig)
Keystone-Korrektur	digital: ± 30° vertikal, ± 30° R/L
Anzahl der Farben	16,7 Mio
Grafikstandard	XGA, SVGA, VGA, MAC (UXGA, WXGA, SXGA+ und SXGA komprimiert)
Videostandard	PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 HDTV 1080i, 1035i, 720p, 576i/p, 540p und 480i/p kompatibel
Eingänge	
Eingang 1	1 x D-Sub 15-pin (RGB analog) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo)
Eingang 2	5 x BNC (RGB / Y, Cb / Pb, Cr / Pr) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo) (Für Eingang 2+3)
Eingang 3	1 x DVI-D (HDCP kompatibel)
Eingang 4	1 x RCA (Komposit) 2 x RCA (R/L mono) (Für Eingang 4+5)
Eingang 5	1 x Mini DIN 4-pin (S-Video)
Weitere Eingänge	1 x RJ45 (LAN) 1 x D-Sub 9-pin (RS-232 kompatibel) 1 x 3,5 mm Mini Jack (Fernbedienung)
Weitere Ausgänge	1 x D-Sub 15-pin (Monitor RGB analog) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo)
Stromversorgung	100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	620 Watt (ECO-Mode 550 Watt)
Frequenzbereich	Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15 kHz - 126 kHz V-Sync 43 Hz - 200 Hz Dot-Clock 12 MHz - 230 MHz
Maße (H x B x T)	180 x 410 x 471 mm
Gewicht	EIP-5000 : 15,1 kg EIP-5000L : 13,9 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung, Setup-Guide (CD-ROM), Quick-Guide, Computer-Kabel (D-Sub 15-pin / D-Sub 15-pin), IR-Fernbedienung (inkl. Batterien), Remote-Mouse-Receiver, Netzkabel, Objektivabdeckung.

Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten Produkteinheit dar. Geringe Abweichungen bei vereinzelt Geräten, sowie technische Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.



AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12 · D-65510 Idstein
Telefon 0 61 26/93 71-0
Telefax 0 61 26/93 71-11
E-Mail info@eiki.de